


FunkiFeed Tørfodringsstyring

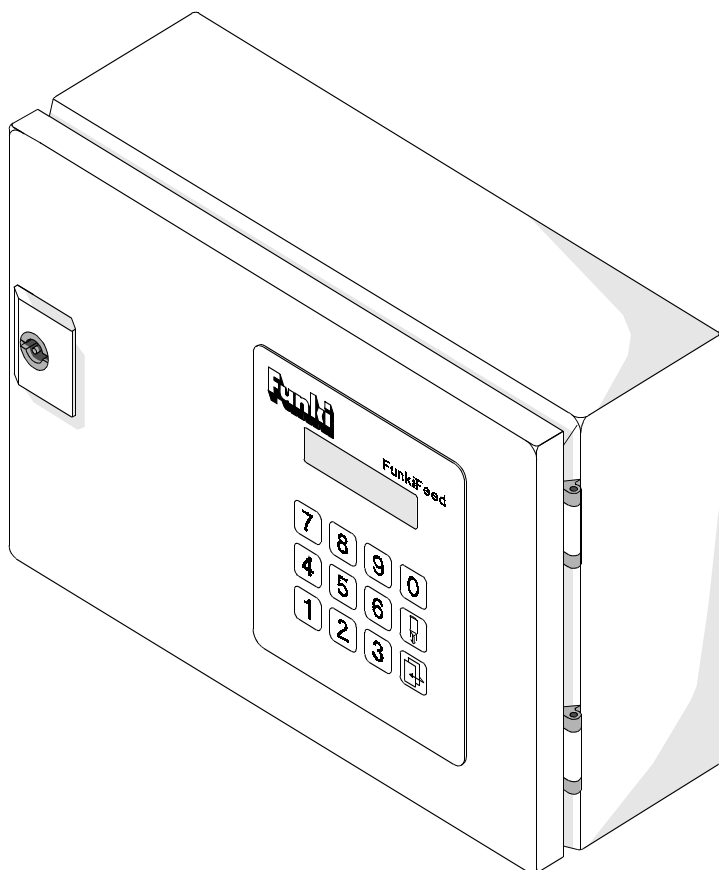

- Mulighed for styring af 2 anlæg
- En styring som er skræddersyet til kundens behov
- Brugervenlig og med logisk betjening via menusystem
- Mulighed for tomkørsel af foderstreng
- Minimal belastning af anlægget under opstart
- Robust kabinet udført i metal
- Lever op til krav om støjimmunitet
- Mulighed for op til 20 programkørsler pr.døgn

FunkiFeed er bygget op omkring et menu-system, hvor brugeren bevæger sig igennem systemet v.h.a. tastetryk og et display, hvilket har resulteret i en meget brugervenlig og logisk betjent styring.

FunkiFeed displayet viser, hvilke opgaver styringen er i gang med, hvilken hændelse der er den næste samt alarmtype i tilfælde af, at der opstår fejl på anlægget.

FunkiFeed varetager styringen af 2 trækstationer, 2 motordrevne optagerstationer, foderudløser samt 2 stopfølere. FunkiFeed kan styre 2 anlæg uafhængig af hinanden.


FunkiFeed giver sammen med Funki's motordrevne optagerstation mulighed for tomkørsel af foderstrengen, inden trækstationen stoppes. Dette betyder minimal belastning af anlægget under næste opstart.

FunkiFeed er forsynet med stop for max. køretid, så anlægget ikke belastes unødigt ved tom silo.

Kabinettet er udført i metal, så styringen lever op til de nye europæiske krav til støjimmunitet.

FunkiFeed har ekstra udgange til styring af f.eks. overbrusning eller lys.

Tekniske specifikationer

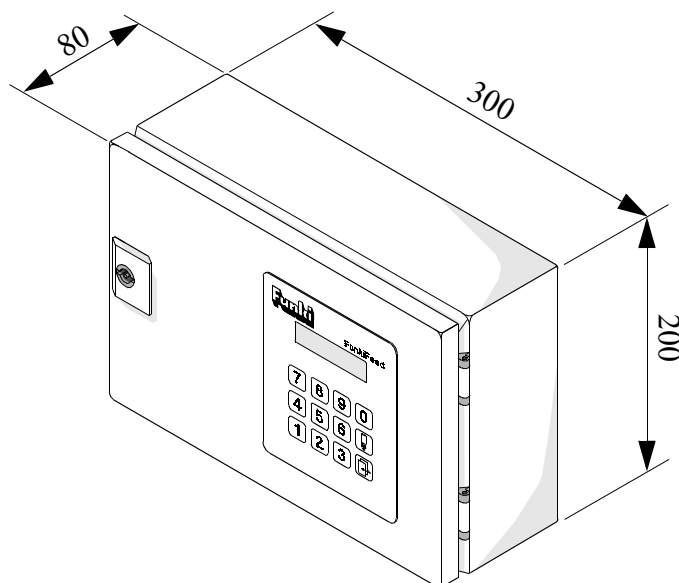

Forsyning:

Spændingsforsyning	230 VAC 50/60 Hz
Nominel effekt	15 W
Max. effekt	25 W

Output:

Max. spænding potentialfri udgangsrelæ	250 VAC
Max. strøm potentialfri udgangsrelæ	4 A

Input:

Input spænding	24 VDC
Input strøm max.	8 mA

Tilslutning:

Antal trækstationer max.	2
Antal motordrevne optagerstationer max.	2
Antal omdrejningsvagte max.	2
Antal indgange for termofejl.	2
Antal stopfølere max.	2
Antal valgfri udgange, incl. udløser.	3

Diverse:

Display	2 x 16 karakterer
Tastatur	Folie uden klik
Dimensioner. Kasse u. motorværn/ trafo.	300 x 200 x 80