

MAFA

transportskruvar

I MAFAs olika systemlösningar för lagring, hantering och transport av bulkvara, ingår ett komplett program av transportskruvar av mycket hög kvalitet. Skruvarna är dimensionerade för många driftstimmar utan underhåll och passar direkt till MAFAs övriga sortiment. Med skruvar från Mafa säkerställer man en god funktion hos hela siloanläggningen.




MAFA rörskruv 102 mm

MAFAs raka Ø102 mm rörskruv lämpar sig för transport av de flesta material, och kan även användas för vertikal transport.



MAFA Maflex

Flexibel transportskruv med snäva böjar, avsedd för transport av pelleterat material.

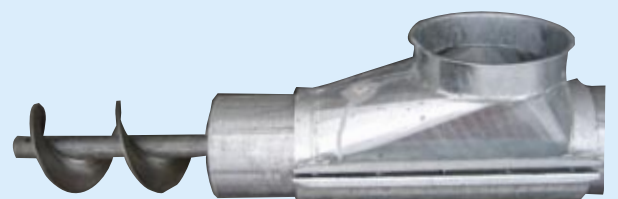

MAFA rörskruv 152 mm

MAFAs raka Ø152 mm rörskruv lämpar sig väl för transport av de flesta material, där man önskar en hög kapacitet.

MAFA skruvar och skruvkompositioner



MAFA raka 102 mm rörskruv

Ø102 mm rörskruvan är speciellt framtagen för dagens behov, där driftsäkerhet med minimalt underhåll är ett måste. Därför är skruven försedd med dubbla bultar i skarvarna, 2 mm godstjocklek i skruvröret, samt 3 mm godstjocklek i skruvspiralen. I kombination med en underhållsfri snäckväxel-motor ger detta förutsättningarna för en bekymmersfri anläggning.

Vägledande kapaciteter Ø102 mm med reducerat inlopp: m ³ /h				
rpm	0 gr	30 gr	45 gr	60 gr
400	4,6	3,9	3,2	2,9
280	3,2	2,7	2,2	2,0
140	1,6	1,4	1,1	1,0
90	1,0	0,9	0,7	0,7



MAFA raka 152 mm rörskruv

Ø152 mm rörskruvan är lämplig där man vill ha en högre kapacitet. Rörskruvan är försedd med dubbla bultar i skarvarna och med extra kraftig spiral.

Vägledande kapaciteter Ø152 mm med reducerat inlopp: m ³ /h				
rpm	0 gr	30 gr	45 gr	60 gr
400	17,0	14,2	12,8	11,4
280	11,9	9,9	9,0	8,0
140	6,0	5,0	4,5	4,0
90	3,8	3,2	2,9	2,6





MAFA Maflex

Maflex är speciellt lämpad för transport av pelleterat material, där man önskar en skonsam transport i max 45 graders lutning. Med fasta böjar är det enkelt att anpassa lösningen för just ditt behov.

Vägledande kapaciteter Maflex: m ³ /h		
rpm	Maflex 90/75	Maflex 90
400	3,0	3,8
280	2,1	2,6
140	1,1	1,4
90	0,7	0,9

Det omfattande tillbehörprogrammet till MAFA rörskrudar och Maflex gör att kombinationsmöjligheterna mellan de olika anslutningsvarianterna är många och uppfyller de flesta behov på rationella och driftsäkra transporter.

Exempel på några av tillbehören till MAFA skruvarna:



Nöjda kunder är det bästa vi vet !



Framtidsgatan 1, 262 73 Ängelholm. Tel: 0431-44 52 60. Fax: 0431-41 15 01. E-mail: mafa@mafa.se Internet: www.mafa.se

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.